
SOPRANO

Campainha Eletrônica 3M Bivolt


REVITÁ	DELTA MONDO
5TG9 9415	5TG98551PA01
5TG9 9415CT	5TG98551PA02
5TG9 9415CA	5TG98551PA03

A



Esquema de Ligação

B

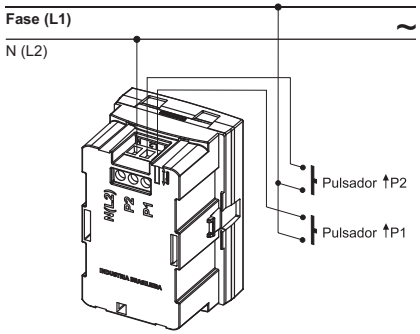

Descrição do Produto e Aplicações

A Campainha Eletrônica (ver figura A) é um produto projetado para ocupar o espaço de 3 módulos nos suportes e placas. A campainha eletrônica é um módulo sonoro que permite a identificação da chamada da porta através de sons eletrônicos, podendo ser uma alternativa mais sofisticada às campainhas convencionais, personalizando de forma diferenciada as chamadas de entrada social e entrada de serviço. As melodias podem ser modificadas sempre que necessário.

Operação

O produto possui 5 melodias que podem ser escolhidas de acordo com a preferência do consumidor. Através dos pulsadores de acionamento, é possível escolher a melodia que melhor se identifique com o seu gosto.

Como mudar a melodia: Pressione rapidamente por 5 vezes o pulsador. Cada vez que fizer esta operação um novo som será selecionado. Repita a operação até encontrar a sua melodia favorita.
Terminada esta operação, o som estará automaticamente memorizado. Esta operação poderá ser executada através de qualquer um dos pulsadores (entrada social ou de serviço). Desta forma, além de escolher entre as 5 opções de sons, é possível também deixar sons diferenciando entrada social e de serviço.

OBS.: Para que a melodia seja tocada na íntegra e com nível de som especificado, é necessário que o pulso no pulsador seja, no mínimo, de 350 ms.

Dados Técnicos

Características do Produto
- Tensão de Alimentação: 127V - 220V~ Bivolt Automático
- Frequência: 50-60Hz
- Nível máximo de som: Entre 70 a 80 dB à 1 metro.
- Sem consumo no modo stand-by

Conexões - 3 terminais que permitem conexões para os seguintes condutores com seções transversais:
- 0,50 ... 2,50 mm² rígido
- 0,50 ... 2,50 mm² flexível

Dados Mecânicos
- Tamanho: 3 módulos
- Dimensões: 44mm x 67mm x 40mm (ver figura A)
- Composição: Materiais plásticos isolantes e ligas metálicas.

Condições Ambientais
- Temperatura ambiente de operação: -5 a +45ºC
- Temperatura de armazenamento: -25 a +70ºC
- Umidade relativa (não condensada): 5% a 93%

Validade: Indeterminada. Produto não perecível.

Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação a partir da data de emissão da Nota Fiscal.

Instruções de Instalação

- Faça a conexão dos fios da rede elétrica no eletrônico montado no suporte, conforme esquema de ligação (ver figura B).
- Na instalação Fase-Neutro, ligar Neutro diretamente no borne N(L2). Condutores provenientes dos pulsadores devem ser conectados nos bornes P1 e P2. Na instalação Fase-Fase, ligar Fase L2 diretamente no borne N(L2). Condutores provenientes dos pulsadores devem ser conectados nos bornes P1 e P2.

Cuidado: O produto deve ser usado em instalações internas e locais secos. Máximo 3 pulsadores com luz por entrada.

⚠ ATENÇÃO

- O produto deve ser instalado por um profissional qualificado.
- O produto não deve ser aberto.
- Antes de instalar o produto, desligue a energia elétrica.
- Os cuidados de prevenção contra acidentes devem ser observados.
- Eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum. Informação sobre descarte e postos de coleta, favor consultar nosso site.

Notas Gerais

A empresa reserva-se o direito de alterar as informações aqui contidas, bem como as características do produto, sem aviso prévio. Em caso de dúvida referente a este produto, favor contatar nosso suporte.

Produzido por:
Soprano Indústria Eletrometalúrgica Eireli
Indústria Brasileira
CNPJ: 88.634.977/0020-74
RSC 453, Número 5542, Bairro Desvio Rizzo
Caxias do Sul/RS
SAC: (54) 21017070
eletrica@soprano.com.br
www.soprano.com.br

RoHS ✓

AL1189-03
28.01.2021