Aplicações


- Adequado para aplicações onde a temporização é necessária.
- Chave temporizada, comutação de ventiladores entre outros.

Especificação técnica

Terminais de alimentação	A1,A2,A3
Tensão de alimentação	A1-A2: 220-260Vca; A3-A2: 24Vca/cc
Frequência	50/60Hz
Ajuste de tempo	6-15-30-60 seg/6-15-30-60min/6h
Erro de ajuste	5% fim de escala (a 25ºC)
Repetibilidade	2% fim de escala (a 25ºC)
Saída	1 C/O(contato reversível)
Capacidade do contato	8A /250Vca
Indicação de ligado	LED verde
Indicação de saída	LED vermelho
Tensão de isolação	250Vca
Grau de proteção	IP20
Grau de poluição	3
Vida mecânica	10^5
Vida elétrica	10^6
Altitude	=2000m
Temperatura ambiente	-5ºC~+40ºC
Temp. Armazenagem	-10ºC~+50ºC
Umidade	=50%(40°C, sem condensação)
Montagem	Trilho TH-35 (IEC 60715)

SOPRANO 05142.0001.01

Temporizador retardo na energização

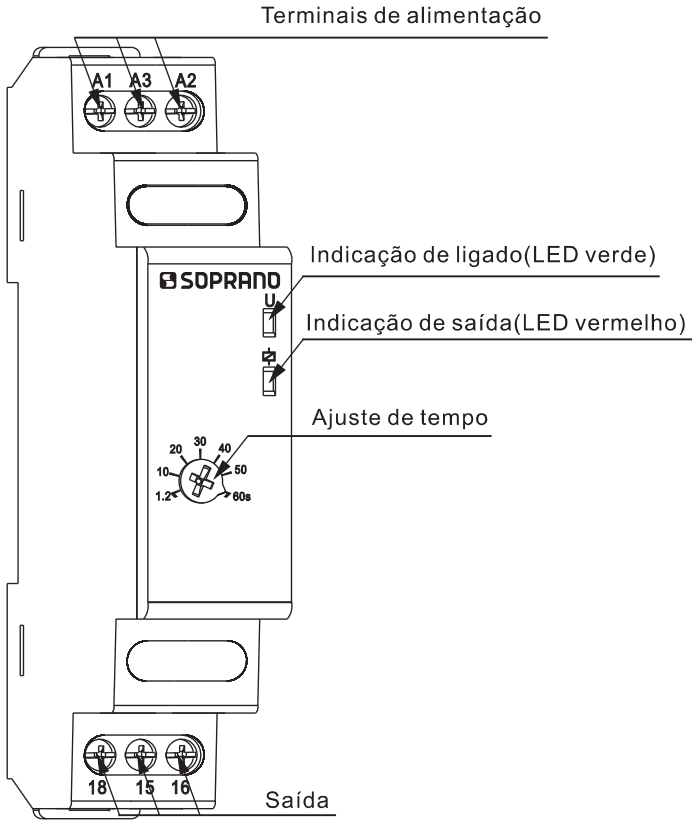


⚠ PERIGO

-Desligar a energia antes da instalação.


-Ligar conforme indicado no produto.

1.O equipamento deve ser instalado por profissional qualificado.
2.Não abrir o equipamento quando este energizado.
3.Seguir diagrama de conexões.
4.Não utilizar em ambientes inflamáveis ou chuva.


Escala de tempo




0.1-6s




0.3-15s




0.3-30s




0.6-60s




0.1-6min




0.3-15min



0.6-30min




1.2-60min





0.1-6h

Modo de operação

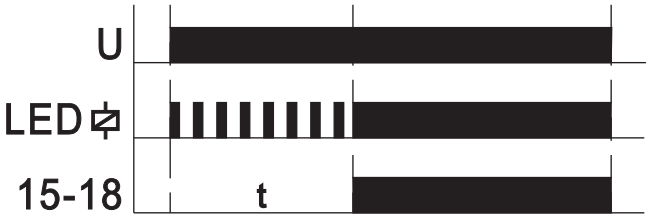

Conexão



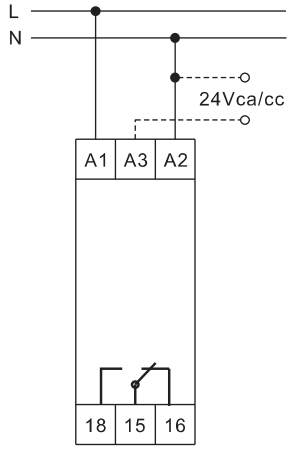

Dimensões

