## Aplicações


- Adequado para aplicações onde a temporização é necessária.
- Chave temporizada, comutação de ventiladores entre outros.

## Especificação técnica

| | |
|---|---|
| Terminais de alimentação | A1,A2,A3 |
| Tensão de alimentação | A1-A2: 220Vca; A2-A3:24Vca/cc |
| Frequência | 50/60Hz |
| Ajuste de tempo | 0.1-10dias, ON e OFF |
| Erro de ajuste | 5% fim de escala (a 25ºC) |
| Repetibilidade | 0.2% fim de escala (a 25ºC) |
| Saída | 1 C/O(contato reversível) |
| Capacidade do contato | 8A /250Vca |
| Indicação de ligado | LED verde |
| Indicação de saída | LED vermelho |
| Tensão de isolação | 250Vca |
| Grau de proteção | IP20 |
| Grau de poluição | 3 |
| Vida mecânica | $10^5$ |
| Vida elétrica | $10^6$ |
| Altitude | =2000m |
| Temperatura ambiente | -5ºC~+40ºC |
| Temp. Armazenagem | -10ºC~+50ºC |
| Umidade | =50%(40°C, sem condensação) |
| Montagem | Trilho TH-35 (IEC 60715) |

SOPRANO 05142.0001.02

# Temporizador retardo na energização

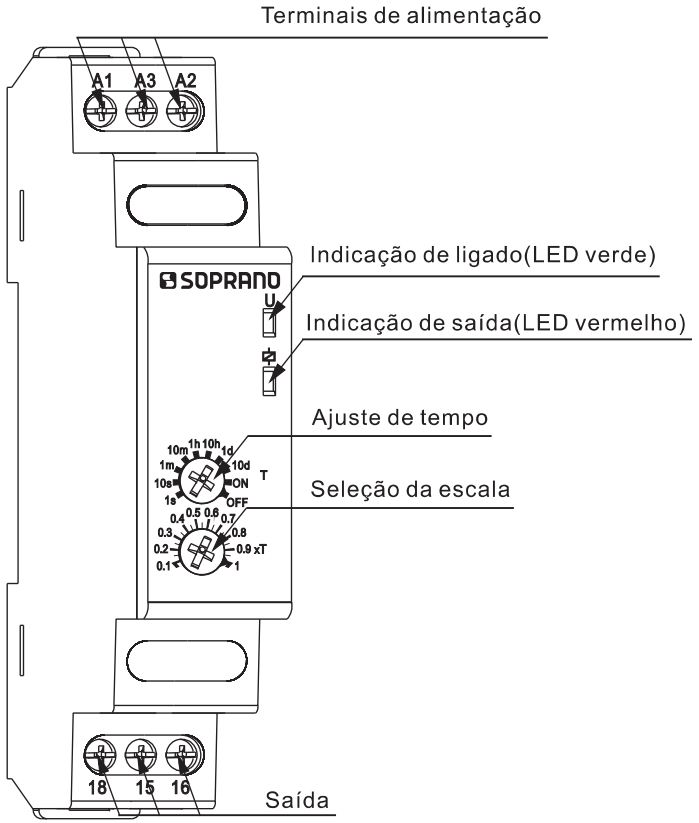



**⚠ PERIGO**

**-Desligar a energia antes da instalação.**


**-Ligar conforme indicado no produto.**

1.O equipamento deve ser instalado por profissional qualificado.
2.Não abrir o equipamento quando este energizado.
3.Seguir diagrama de conexões.
4.Não utilizar em ambientes inflamáveis ou chuva.

## Escala de tempo




0.1-1s




1-10s




0.1-1min



1-10min



0.1-1h



1-10h




0.1-1dia





1-10dias




ON




OFF


| | | |
|---|---|---|
|  |  | **Ajuste de tempo**<br>t=10m x 0.3=3min |
|  |  | **Ajuste de tempo**<br>t=1d x 0.7=0.7dia |

## Modo de operação

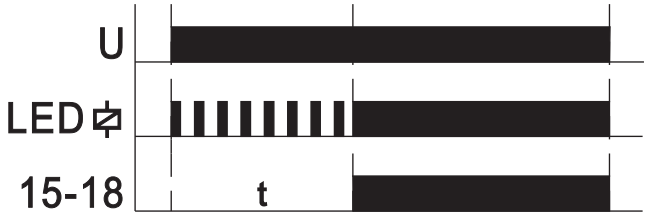


## Conexão



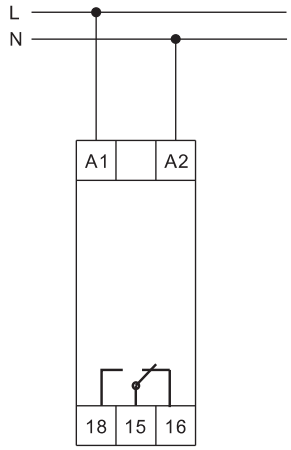
## Dimensões

