MINIDISJUNTORES RESIDENCIAIS - SHB


As instalações elétricas da sua casa protegidas.



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Número de polos: 1, 2 e 3
- Grau de proteção IP20
- Tensão máxima de isolamento de 415Vca
- Fabricados em termoplástico de engenharia


CONFIGURAÇÃO

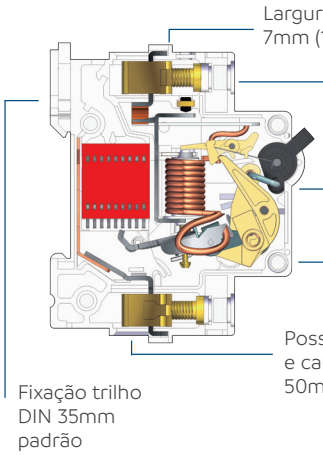

DISPONÍVEL NA **PLATAFORMA BIM**

CURVAS DE ATUAÇÃO

Modelos SHB GII, SHB L e SHB X (1 a 63A)

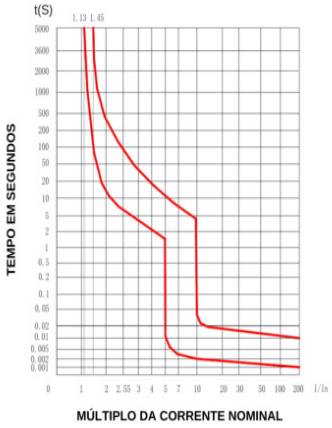


ACESSÓRIOS

MODELO	CÓDIGO	MINIDISJUNTOR COMPATÍVEL	CAIXA COLETIVA
Trava Manípulo (Aplicado em modelos mono, bi ou tripolares)	05153.0003.01*	SHB-GII | SHB-X | SHB-L	10
Contato Auxiliar 1NA+1NF	05134.0007.01	SHB-L	10
Contato Auxiliar 1NA+1NF	05134.0005.01	SHB-X	10
Contato Auxiliar 1NA+1NF	05134.0006.01	SHB-H	10

Aplicado em modelos mono, bi ou tripolares
*Não acompanha cadeado



Modelo SHB H (70 a 125A)

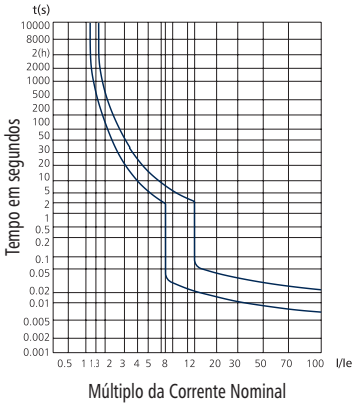

MINIDISJUNTORES - SHBGII PADRÃO IEC 3kA / 5kA



- Corrente nominal - In(A) de 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 e 70
- Curva de disparo: C
- Certificação INMETRO conforme norma NBR NM 60898-1 (Até 63A)
- Vida mecânica: 10.000 manobras | elétrica: 4.000 manobras
- Capacidade de interrupção simétrica (kA):


	NBR NM 60898-1	NBR IEC 60947-2
6~70A - 240/415 Vca	3kA	4,5kA
6~70A - 127/240 Vca	-	5kA

* o disjuntor de 70A não possui certificação INMETRO por esta ser obrigatória até 63A, atende apenas a norma 60947-2

Certificado pelo INMETRO

MODELOS 3kA / 5kA	CÓDIGOS MONOPOLARES	CÓDIGOS BIPOLARES	CÓDIGOS TRIPOLARES
SHB GII - 6A	05121.0006.11	05121.0006.21	05121.0006.31
SHB GII - 10A	05121.0010.11	05121.0010.21	05121.0010.31
SHB GII - 16A	05121.0016.11	05121.0016.21	05121.0016.31
SHB GII - 20A	05121.0020.11	05121.0020.21	05121.0020.31
SHB GII - 25A	05121.0025.11	05121.0025.21	05121.0025.31
SHB GII - 32A	05121.0032.11	05121.0032.21	05121.0032.31
SHB GII - 40A	05121.0040.11	05121.0040.21	05121.0040.31
SHB GII - 50A	05121.0050.11	05121.0050.21	05121.0050.31
SHB GII - 63A	05121.0063.11	05121.0063.21	05121.0063.31
SHB GII - 70A*	05121.0070.11	05121.0070.21	05121.0070.31
CAIXA COLETIVA	12	6	4

DIMENSIONAIS (mm)

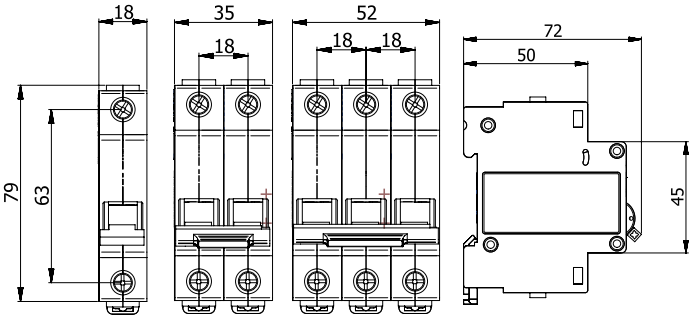

MINIDISJUNTORES - SHB-H PADRÃO IEC 10kA




- Corrente nominal - In(A) de 70, 80, 90, 100 e 125.
- Homologação PEC11 CEMIG, consultar manual
- Vida mecânica: 20.000 manobras | elétrica: 4.000 manobras
- Capacidade de interrupção simétrica (kA): 10kA
- Atende a norma NBR IEC 60947-2

PRODUTO HOMOLOGADO **CEMIG**

MODELOS 10kA	CÓDIGOS MONOPOLARES	CÓDIGOS BIPOLARES	CÓDIGOS TRIPOLARES
SHB H - 70A	05121.1070.11	05121.1070.21	05121.1070.31
SHB H - 80A	05121.1080.11	05121.1080.21	05121.1080.31
SHB H - 90A	05121.1090.11	05121.1090.21	05121.1090.31
SHB H - 100A	05121.1100.11	05121.1100.21	05121.1100.31
SHB H - 125A	05121.1125.11	05121.1125.21	05121.1125.31
CAIXA COLETIVA	12	6	4

DIMENSIONAIS (mm)

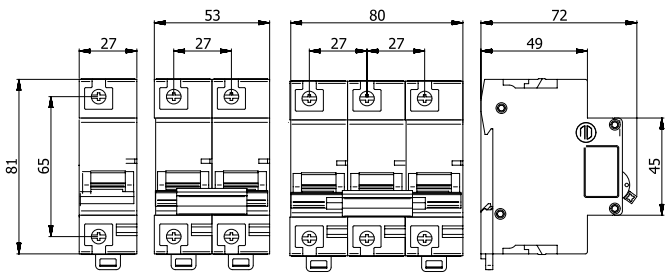

MINIDISJUNTORES - SHB-L PADRÃO IEC 6kA




Certificado pelo INMETRO

PRODUTO HOMOLOGADO **CEMIG**

MODELOS 6kA	CÓDIGOS MONOPOLARES	CÓDIGOS BIPOLARES	CÓDIGOS TRIPOLARES
SHB L - 1A	05121.4001.11	-	-
SHB L - 2A	05121.4002.11	-	-
SHB L - 4A	05121.4004.11	05121.4004.21	05121.4004.31
SHB L - 6A	05121.4006.11	05121.4006.21	05121.4006.31
SHB L - 10A	05121.4010.11	05121.4010.21	05121.4010.31
SHB L - 16A	05121.4016.11	05121.4016.21	05121.4016.31
SHB L - 20A	05121.4020.11	05121.4020.21	05121.4020.31
SHB L - 25A	05121.4025.11	05121.4025.21	05121.4025.31
SHB L - 32A	05121.4032.11	05121.4032.21	05121.4032.31
SHB L - 40A	05121.4040.11	05121.4040.21	05121.4040.31
SHB L - 50A	05121.4050.11	05121.4050. 21	05121.4050.31
SHB L - 63A	05121.4063.11	05121.4063.21	05121.4063.31
CAIXA COLETIVA	12	6	4

- Corrente nominal - In(A) de 1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, e 63
- Curva de disparo: C
- Certificação INMETRO conforme norma NBR NM 60898
- Homologação PEC11 CEMIG, consultar manual
- Vida mecânica: 20.000 manobras | elétrica: 10.000 manobras
- Capacidade de interrupção simétrica (kA): 6kA

DIMENSIONAIS (mm)

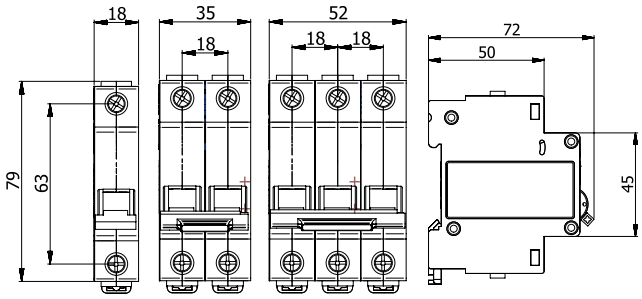

MINIDISJUNTORES - SHB-X PADRÃO IEC 10kA



Certificado pelo INMETRO

PRODUTO HOMOLOGADO **CEMIG**

MODELOS 10kA	CÓDIGOS MONOPOLARES	CÓDIGOS BIPOLARES	CÓDIGOS TRIPOLARES
SHB X - 1A	05121.5001.11	-	-
SHB X - 2A	05121.5002.11	-	-
SHB X - 4A	05121.5004.11	05121.5004.21	05121.5004.31
SHB X - 6A	05121.5006.11	05121.5006.21	05121.5006.31
SHB X - 10A	05121.5010.11	05121.5010.21	05121.5010.31
SHB X - 16A	05121.5016.11	05121.5016.21	05121.5016.31
SHB X - 20A	05121.5020.11	05121.5020.21	05121.5020.31
SHB X - 25A	05121.5025.11	05121.5025.21	05121.5025.31
SHB X - 32A	05121.5032.11	05121.5032.21	05121.5032.31
SHB X - 40A	05121.5040.11	05121.5040.21	05121.5040.31
SHB X - 50A	05121.5050.11	05121.5050. 21	05121.5050.31
SHB X - 63A	05121.5063.11	05121.5063.21	05121.5063.31
CAIXA COLETIVA	12	6	4

- Corrente nominal - In(A) de 1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, e 63
- Curva de disparo: C
- Certificação INMETRO conforme norma NBR NM 60898
- Homologação PEC11 CEMIG, consultar manual
- Vida mecânica: 20.000 manobras | elétrica: 4.000 manobras
- Capacidade de interrupção simétrica (kA): 10kA

DIMENSIONAIS (mm)

