Aplicações


- Supervisiona motores trifásicos de pequena potência, quadros elétricos, chaves de partidas de motores, etc.

Especificação técnica

Terminais de alimentação	L1,L2,L3
Tensão de alimentação	208-480Vca
Frequência	50/60Hz
Histerese	2% da tensão nominal
Retardo no desligamento	<0.5s
Tempo para reiniciar	0.5s
Erro	1%
Saída	1contato reversível (C/NA/NF)
Capacidade do contato	8A - AC1
Tensão de isolação	480Vca
Grau de proteção	IP20
Grau de poluição	3
Vida mecânica	10^5
Vida elétrica	10^6
Altitude	=2000m
Temperatura ambiente	-5°C~+40°C
Temp. Armazenagem	-10°C~+50°C
Umidade	=50%(40°C, sem condensação)
Montagem	Trilho TH-35 (IEC 60715)

SOPRANO 05142.0002.01

Relé de sequência e falta de fase

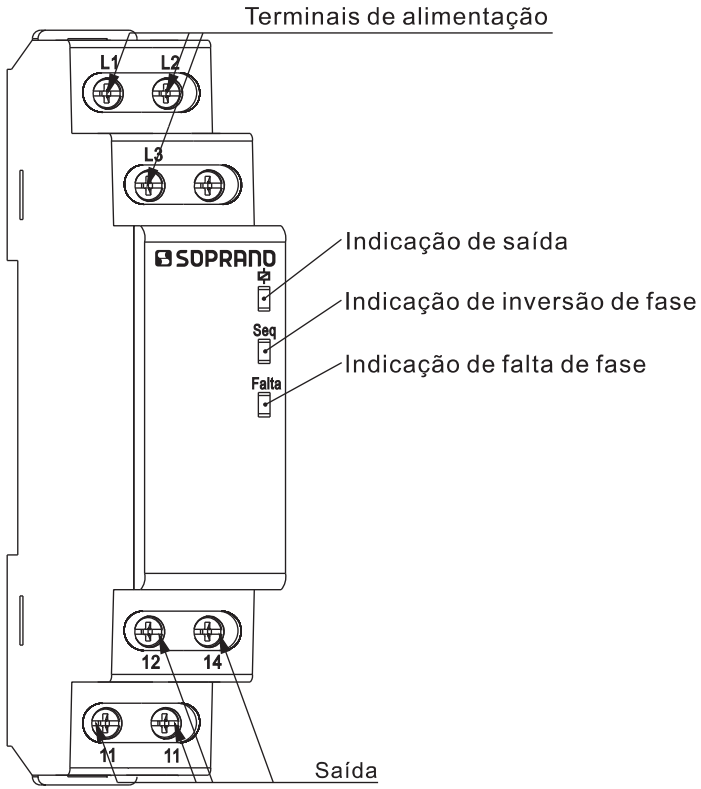


⚠ PERIGO

-Desligar a energia antes da instalação.


-Ligar conforme indicado no produto.


1.O equipamento deve ser instalado por profissional qualificado.
2.Não abrir o equipamento quando este energizado.
3.Seguir diagrama de conexões.
4.Não utilizar em ambientes inflamáveis ou chuva.

Modo de operação

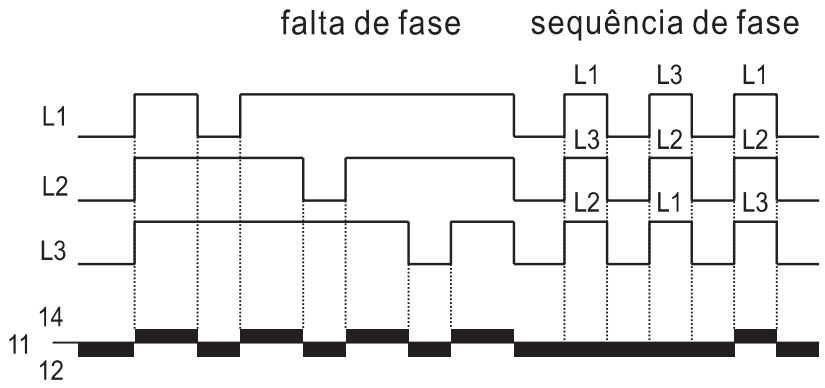

Conexão



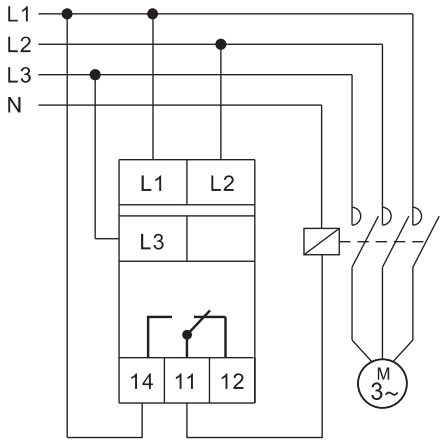

Dimensões

