SOPRANO

MANUAL PARA INSTALAÇÃO E USO
FECHADURA ELÉTRICA PARA PORTAS DE VIDRO SOPRANO

Parabéns você fez uma ótima escolha. As Fechaduras Elétricas para portas de vidro SOPRANO apresentam um novo conceito de qualidade. Foram desenvolvidas para uso em portas de vidro com **1 folha e batente em Alvenaria (Vidro/Alvenaria) ou 2 folhas (Vidro/Vidro).** Permite fixação em portas com recorte (Santa Marina) ou com furação (Blindex). Possuem **Maçaneta Cromada do tipo bola** para abertura da porta, sentido interno, acabamento em **Aço Inox** e cilindro **Cromado de 1"**. Leia as instruções deste manual antes de iniciar a instalação do produto.

PARA INSTALAR A FECHADURA SIGA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
IMPORTANTE: NUNCA LIGUE DIRETO A REDE ELÉTRICA 110V/220V. AS FECHADURAS FUNCIONAM LIGADAS A PORTEIROS ELETRÔNICOS DE 12 A 18 VDC, ACIONADORES OU TRANSFORMADORES COM SAÍDA 12 A 18VCA.


PARA A CORRETA INSTALAÇÃO DO PRODUTO E GARANTIA DE PLENO FUNCIONAMENTO, UTILIZE OS FIOS INDICADOS A SEGUIR:


Fio/Bitola (AWG)	Distância (m)
Fio 20 (0,81mm)	De 0 atè 50
Fio 18 (1,00mm)	De 50 até 200

A Soprano oferece garantia de 01 (um) ano, sobre defeitos de fabricação mediante apresentação da nota fiscal de compra. Para mais informação, consulta o termo de garantia no site www.soprano.com.br/suporte/downloads/construcao-civil/termo-de-garantia **A)** Solte o parafuso 1 e puxe a maçaneta; **B)** Solte o parafusos 2 e remova as tampas de alumínio do Trinco e Fecho; **C)** Solte os parafusos 3 e retire o fecho; **D)** Solte os parafusos 4 para fixar a fechadura na porta; **E)** Encaixe a fechadura na porta de vidro posicionando uma cortiça de cada lado da porta, centralize o lado do trinco com o lado do fecho e aperte os parafusos 4; **F)** Fixe o Fecho Elétrico através dos parafusos 3; **G)** Ligue os fios nos bornes do Fecho Elétrico (não há polaridade); **H)** Encaixe as tampas de alumínio e aperte com os parafusos 2; I) Encaixe a maçaneta e aperte com o parafuso1.

DISPOSITIVO DE MEMÓRIA

O **Fecho Elétrico** da Fechadura de Porta de Vidro sai de fabrica com **Dispositivo de Memória** montado **(figura 1)**; Com o Dispositivo de Memória nesta condição (montado) a porta será destravada após o 1º acionamento no Fecho Elétrico **(figura 2)**; Em algumas aplicações é necessário remover o Dispositivo de Memória. Nesta condição (sem o Dispositivo de Memória) a porta só permanece destravada durante o acionamento do Fecho Elétrico **(figura 3)**.

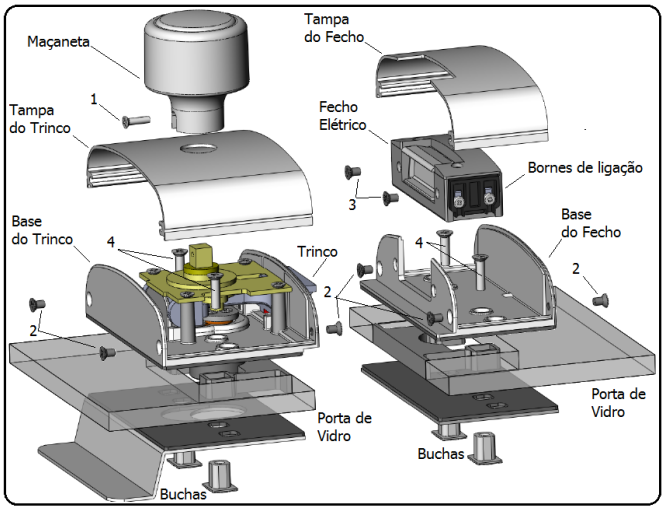

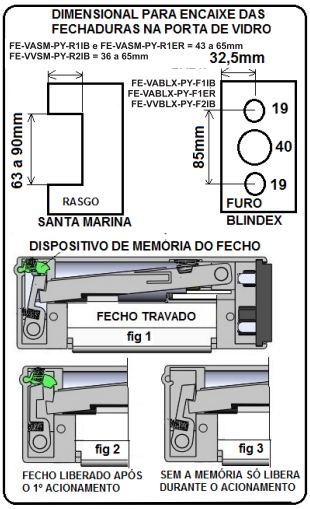

SOPRANO

SOPRANO

MANUAL PARA INSTALAÇÃO E USO
FECHADURA ELÉTRICA PARA PORTAS DE VIDRO SOPRANO

Parabéns você fez uma ótima escolha. As Fechaduras Elétricas para portas de vidro SOPRANO apresentam um novo conceito de qualidade. Foram desenvolvidas para uso em portas de vidro com **1 folha e batente em Alvenaria (Vidro/Alvenaria) ou 2 folhas (Vidro/Vidro).** Permite fixação em portas com recorte (Santa Marina) ou com furação (Blindex). Possuem **Maçaneta bola Cromada** para abertura da porta, sentido externo e **Maçaneta Alavanca Cromada** para abertura externa, acabamento em **Aço Inox** e cilindro **Cromado de 1"**. Leia as instruções deste manual antes de iniciar a instalação do produto.

PARA INSTALAR A FECHADURA SIGA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
IMPORTANTE: NUNCA LIGUE DIRETO A REDE ELÉTRICA 110V/220V. AS FECHADURAS FUNCIONAM LIGADAS A PORTEIROS ELETRÔNICOS DE 12 A 18 VDC, ACIONADORES OU TRANSFORMADORES COM SAÍDA 12 A 18VCA.


PARA A CORRETA INSTALAÇÃO DO PRODUTO E GARANTIA DE PLENO FUNCIONAMENTO, UTILIZE OS FIOS INDICADOS A SEGUIR:


Fio/Bitola (AWG)	Distância (m)
Fio 20 (0,81mm)	De 0 atè 50
Fio 18 (1,00mm)	De 50 até 200

A Soprano oferece garantia de 01 (um) ano, sobre defeitos de fabricação mediante apresentação da nota fiscal de compra. Para mais informação, consulta o termo de garantia no site www.soprano.com.br/suporte/downloads/construcao-civil/termo-de-garantia
A) Solte o parafuso 1 e puxe a maçaneta; **B)** Solte os parafusos 2 e remova as tampas de alumínio do Trinco; **C)** Solte os parafusos 3 para fixar a fechadura na porta; **D)** Encaixe a fechadura na porta de vidro posicionando uma cortiça de cada lado da porta e aperte com os parafusos; **E)** Ligue os fios nos bornes do Fecho Elétrico (não há polaridade); **F)** Fixe com os parafusos 4 a chapa do fecho no batente centralizado com a fechadura da porta; **G)** Encaixe a tampa de alumínio e aperte com os parafusos 2; **H)** Encaixe a maçaneta e aperte com o parafuso 1.

DISPOSITIVO DE MEMÓRIA

O **Fecho Elétrico** da Fechadura de Porta de Vidro sai de fabrica com **Dispositivo de Memória** montado **(figura 1)**; Com o Dispositivo de Memória nesta condição (montado) a porta será destravada após o 1º acionamento no Fecho Elétrico **(figura 2)**; Em algumas aplicações é necessário remover o Dispositivo de Memória. Nesta condição (sem o Dispositivo de Memória) a porta só permanece destravada durante o acionamento do Fecho Elétrico **(figura 3)**.

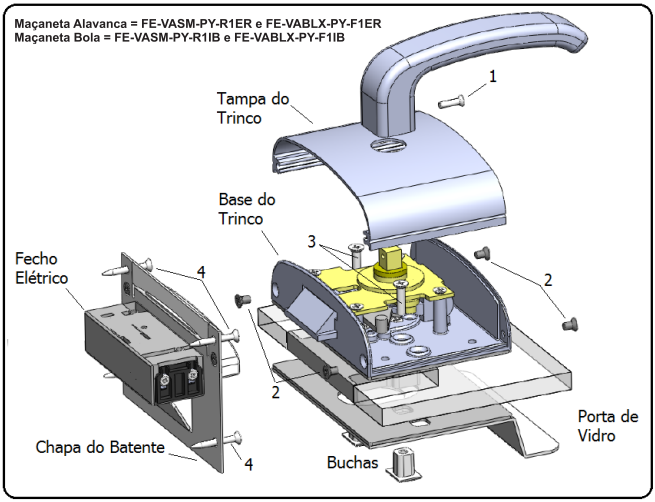

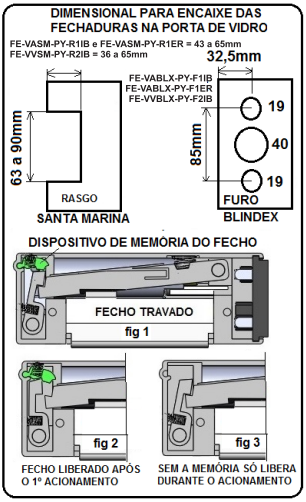

SOPRANO