

CONECTORES DE EMENDA

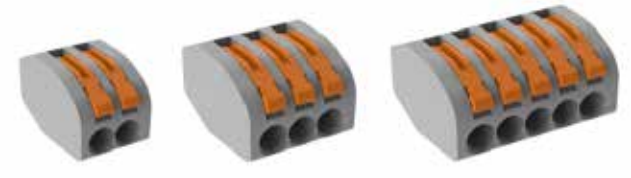

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Tensão de Operação: 400V
- Tensão de Interrupção: 4000V
- Temperatura de Operação: -40°C a 105°C
- Seção nominal: 0.2 - 4mm^2
- Corrente máxima: 32A
- Norma: IEC 60998-1

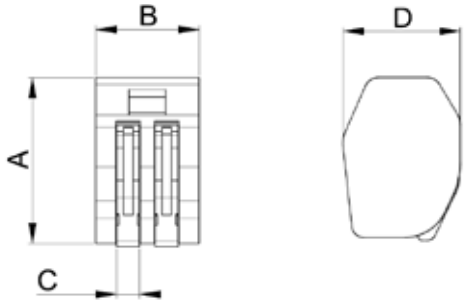

CÓDIGOS

MODELO	CÓDIGO	PACOTE
Conector de Emendas 2 Vias	05133.0002.01	10
Conector de Emendas 3 Vias	05133.0003.01	10
Conector de Emendas 5 Vias	05133.0005.01	10

DIMENSIONAIS (mm)

CÓDIGO	A	B	C	D
05133.0002.01	20.5	12.8	4	14.52
05133.0003.01	20.5	17.4	4	14.52
05133.0005.01	20.5	26.6	4	14.52

PLUGUES RESIDENCIAIS

	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CAIXA COLETIVA
	Plugue Macho 2P 10A 250V ~ BR	05202.1001.01	50
	Plugue Macho 90 graus 2P 10A 250V ~ BR	05202.1002.01*	50
	Plugue Macho 2P+T 10A 250V ~ BR	05202.1003.01	50
	Plugue Macho 90 graus 2P+T 10A 250V ~BR	05202.1004.01*	50
	Plugue T 2P+T 10A 250V ~BR	05202.1005.01	25
	Plugue Fêmea 2P 10A 250V ~BR	05202.1006.01	50

	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CAIXA COLETIVA
	Plugue Fêmea 2P+T 10A 250V ~BR	05202.1007.01	50
	Plugue T 2P 10A 250V ~ BR	05202.1008.01	25
	Plugue Macho 2P+T 20A 250V ~ BR	05202.2001.01	50
	Plugue Macho 90 graus 2P+T 20A ~BR	05202.2002.01*	50
	Plugue Fêmea 2P+T 20A 250V ~BR	05202.2003.01	50

* Os plugues macho 90 graus possuem prensa cabo.