DISJUNTORES ABERTOS – LINHA SA

Disjuntores Abertos promovem a proteção da instalação em ambientes com maior corrente e altas capacidades de interrupção em baixa tensão.




Disponível nas correntes de 1.600 a 4.000A, o disjuntor aberto atende a norma NBR IEC 609472, categoria B de utilização. Fabricado com relé microprocessado LSIG, essa linha de disjuntores possui projeto compacto e design diferenciado.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Versão fixa/manual
- Tensão de isolamento Ui 1.000 Vca
- Tensão de operação Ue 690 V
- Número de polos: 3
- Curva de atuação ajustável conforme parâmetros do disjuntor

CAPACIDADE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO ICU (kA) (ICS=50%ICU)	380/415Vca	80
	690Vca	50
VIDA ÚTIL	elétrica: 3.000	
	mecânica: 15.000	

DIMENSIONAIS (mm)

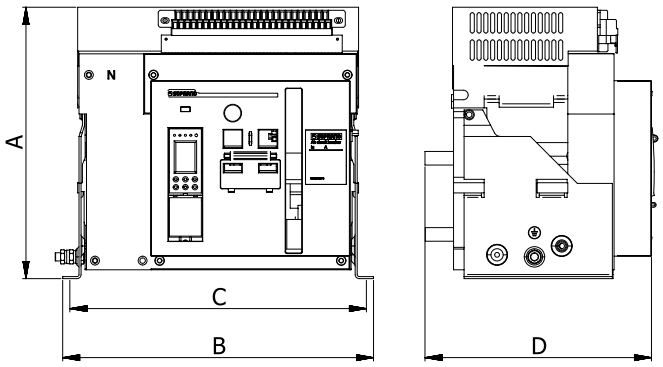


CÓDIGOS

MODELO	CÓDIGO	FRAME	CORRENTE NOMINAL In (A)	MEDIDAS (mm)			
				A	B	C	D
	05132.7160.39	2.000	1600A	402	362	340	333
	05132.7200.39	2.000	2000A				
	05132.7250.39	3.200	2500A		422	400	363
	05132.7320.39	3.200	3200A				
	05132.7400.39	4.000	4000A		537	515	425

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Contato auxiliar (6NA+6NF)
- Relé microprocessado LSIG
- Barreiras isolantes
- Moldura painel

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

MODELO	ACESSÓRIOS	CÓDIGO	CAIXA MASTER
	Bobina de disparo 220Vca	05151.3005.02	01
	Bobina de disparo 24Vcc	05151.3005.04	01
	Bobina de mínima tensão 220Vca	05151.3006.02	01
	Bobina de fechamento 220Vca	05151.3004.02	01
	Bobina de fechamento 24Vcc	05151.3004.04	01
	Dispositivo de bloqueio com chave	05153.2013.01	01
	Intertravamento mecânico	05153.7004.01	01
	Operador motorizado frame 2.000 220Vca	05152.0022.02	01
	Operador motorizado frame 2.000 24Vcc	05152.0022.04	01
	Operador motorizado frame 3.200/4.000 220Vca	05152.0023.02	01
	Operador motorizado frame 3.200/4.000 24Vcc	05152.0023.04	01

REGULAGEM ELETRÔNICA DO DISJUNTOR

CORRENTE NOMINAL	0,4 X In	0,5 X In	0,6 X In	0,7 X In	0,8 X In	0,9 X In	1,0 X In
1600	640	800	960	1120	1280	1440	1600
2000	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
2500	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
3200	1280	1600	1920	2240	2560	2880	3200
4000	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000