SOPRANO
A vida é melhor para quem confia

MANUAL


BOTÃO DE ACIONAMENTO SEM FIO M-202E



2. CARACTERÍSTICAS GERAIS

• Adota uniformidade de frequência, alta estabilidade de recepção e envio de sinal sem fio;
• Solidificação de carcaça com acabamento PU, aparência elegante;
• Frequência de operação 315M, estabilidade melhor do que 10-5;
• Painel de pressão, com baixo consumo de energia, bateria de longa vida útil;
• Três pontos de pressão do gatilho para garantir a ação eficaz;
• Ampla gama de utilização, disponível para ser usado com porta automática, fechadura elétrica e controlador de acesso;
• Porta aberta em 2 segundos quando o sinal é recebido;
• Ampla entrada de tensão de 12-36V CA/CC;
• Receptor com indicador luminoso, o indicador de energia fica verde para confirmar a validade da operação.


3. VISÃO GERAL DO PRODUTO




• Este produto tem a função de autoaprendizagem de codificação. Certifique-se de que o código do
botão sem fio foi "aprendido" pelo receptor antes de usar (16 dispositivos diferentes podem ser memorizados).
• Modo de operação: pressione o botão "Aprender" por 1 segundo e o indicador fica verde. Pressione qualquer tecla do botão sem fio. O transmissor foi aprendido pelo receptor com sucesso e dois flashes de luz verde são exibidos.
• Método de exclusão: pressione o botão "Aprender" por 5 segundos, a luz verde acende, todos os códigos são excluídos com sucesso (não é possível excluir um por um).
• Desligue a alimentação ao alternar a função do tipo L e do tipo M.
•Caso contrário, o receptor mantém o estado anterior.

① Indicador de acionamento (quando acionado o botão acende em vermelho);
② Painel de pressão;
③ Interruptor de discagem colocado dentro, evita a anti-interferência editando o código de sinal diferente;
④ Parafuso de fixação;
⑤ Botão "Aprender";
⑥ Indicador (vermelho quando a energia está ligada, verde quando o sinal é recebido);
⑦ Tipo L e tipo M, disponíveis para escolha para o estado de saída;
⑧ Bornes de conexão.


4. DEFINIÇÃO DAS ENTRADAS/SAÍDAS

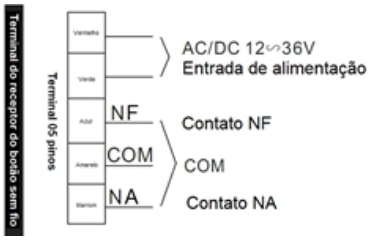

5. DIAGRAMA ELÉTRICO

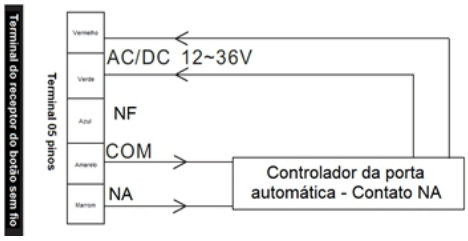

O interruptor de botão sem fio conectado com a porta automática

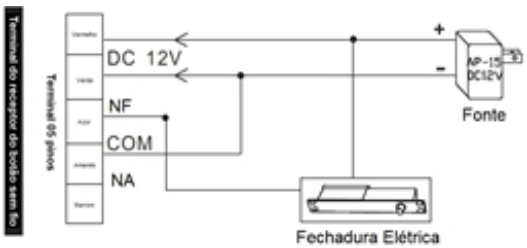

O interruptor de botão sem fio conectado com a fechadura elétrica

6. PARÂMETROS TÉCNICOS

Fonte de alimentação:	CA/CC 12 a 36V
Corrente estática:	15mA
Corrente de ação:	80mA (alimentação CC 12V)
Capacidade de contato do relé:	20A 14VCC
Transmissor sem fio	
Fonte de alimentação:	6V (2 baterias de 3V)
Corrente de emissão:	3,9mA
Vida útil da bateria:	mais de 20.000 vezes
Distância de transmissão:	até 25 m
Temperatura de operação:	-42 °C a 45 °C
Umidade de operação:	10 a 90% UR
Dimensão:	203 mm (C) × 41 mm (L) × 12,5 mm (A) (Transmissor)
	123 mm (C) × 50 mm (L) × 32 mm (A) (Receptor sem fio)

SOPRANO
A vida é melhor para quem confia