
DISJUNTORES EM CAIXA MOLDADA E CHAVE SECCIONADORA DSJN

Proteção da instalação em ambientes com maior corrente e altas capacidades de interrupção em baixa tensão.

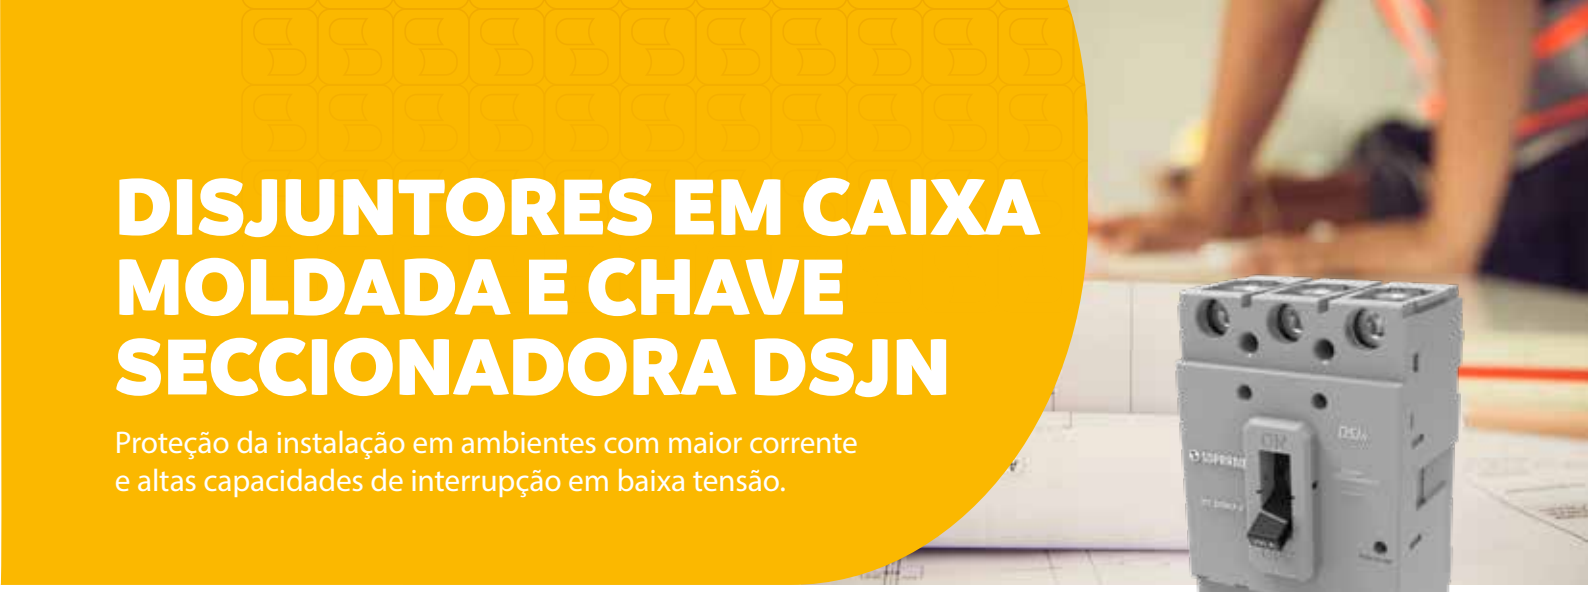

Disjuntor Caixa Moldada - DSJN

- Corrente nominal - In(A): 70, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 175, 200, 225 e 250
- Tensão de isolamento Ui 600Vca
- Disparador de sobrecorrente: termomagnético fixo
- Homologação PEC11 CEMIG, consultar manual
- Número de polos: 3
- Padrão NEMA

CÓDIGOS DSJN

CORRENTE	CÓDIGO	CAIXA MASTER
70A	05123.2070.31	12
80A	05123.2080.31	12
90A	05123.2090.31	12
100A	05123.2100.31	12
120A	05123.2120.31	12
125A	05123.2125.31	12

CORRENTE	CÓDIGO	CAIXA MASTER
150A	05123.2150.31	12
175A	05123.2175.31	12
200A	05123.2200.31	12
225A	05123.2225.31	12
250A	05123.2250.31	12

CARACTERÍSTICAS GERAIS

CAPACIDADE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO ICU (KA)	220Vca | 22kA
	380Vca | 12kA
	480Vca | 10kA
CONECTORES PARA CABOS	1x185mm² (incluso)
LARGURA MÁXIMA DO BARRAMENTO	25mm
BARREIRAS ISOLANTES ENTRE FASES	Não Incluso
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	M4 x 55mm (incluso)

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CAIXA MASTER
CONTATO AUXILIAR (1NA+1NF)	05150.0017.01	72
CONECTOR DLJ250	05055.2250.01	200
ALAVANCA ROTATIVA PARA PAINÉIS (COM PROLONGADOR)	05154.0035.01	12
BOBINA DE DISPARO 110VCA	05151.0019.01	72
BOBINA DE DISPARO 220VCA	05151.0019.02	72
BARREIRA ISOLANTES ENTRE FASES	05156.0011.01	600
BLOQUEIO DO MANÍPULO COM CADEADO	05053.0030.11	42

Chave Seccionadora Sob Carga - DSJN

- Corrente nominal - In(A): 100, 125, 150, 160, 200 e 250
- Tensão máxima de isolamento: Ui 600Vca
- Número de polos: 3
- Sem proteção termomagnética

CÓDIGOS CHAVE SECCIONADORA

CORRENTE	CÓDIGO	CAIXA MASTER
100A	05123.2100.36	12
125A	05123.2125.36	12
150A	05123.2150.36	12
160A	05123.2160.36	12
200A	05123.2200.36	12
250A	05123.2250.36	12

DIMENSIONAIS (mm)

