QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

Funcionalidade, qualidade e design
para suas instalações elétricas.






CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Fabricados em termoplástico de engenharia auto-extinguível
- Tampa fabricada em ABS no modelo embutir QDS-LE e em PS de alto impacto no modelo QDS-N, proporcionando maior durabilidade e resistência
- Grau de proteção IP40 ou IP65
- Normas NBR IEC 60529, NBR IEC 60670-1, NBR IEC 60439-3

DIMENSIONAIS (mm)

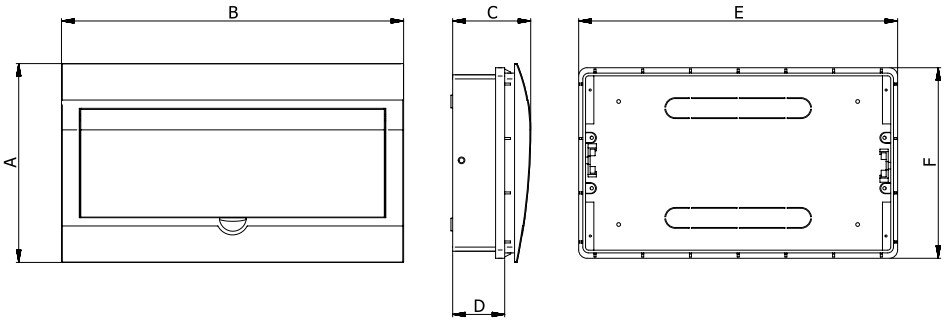

DISPONÍVEL NA **PLATAFORMA BIM**

QUADROS DE SOBREPOR IP65 - PORTA LATERAL

	MODELO	CÓDIGO	NÚMERO DE POLOS	A	B	C	D	E	F	PESO (KG)	CAIXA MASTER
	QDS-LS08	Fumê 05129.2008.65	Máximo 8 polos	210	215	100	-	-	-	0,665	20
	QDS-LS12	Fumê 05129.2012.65	Máximo 12 polos	260	295	138	-	-	-	1,356	10
	QDS-LS18	Fumê 05129.2018.65	Máximo 18 polos	285	410	140	-	-	-	1,9	05
	QDS-LS24	Fumê 05129.2024.65	Máximo 24 polos	420	295	140	-	-	-	2,17	05

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

QUADROS DE SOBREPOR

	MODELO	CÓDIGO	NÚMERO DE POLOS	A	B	C	D	E	F	PESO (KG)	CAIXA MASTER
	QDS-M02	05129.2002.03	máximo 2 polos	120	86	67	-	-	-	0,090	80
	QDS-M04	05129.2004.03	máximo 4 polos	120	115	67	-	-	-	0,122	80
	QDS-N04	05017.2004.01		157	146	98	76	144	154	0,262	24
	QDS-N09	05017.2009.01	máximo 9 polos	193	233	102	79,6	233	193	0,448	12
	QDS-N18	05017.2018.01	máximo 18 polos	203	390	105	82	390	203	0,843	05

QUADROS DE EMBUTIR - PORTA VERTICAL

	MODELO	CÓDIGO	NÚMERO DE POLOS	A	B	C	D	E	F	PESO (KG)	CAIXA MASTER
	QDS-LE04	Branca 05129.0004.01	máximo 4 polos	157	158	90	69	131	133	0,248	40
	QDS-LE04	Fumê 05129.0004.02									
	QDS-LE08	Branca 05129.0008.01	máximo 8 polos	190	226	91	70	206	164	0,444	18
	QDS-LE08	Fumê 05129.0008.02									
	QDS-N09**	Branca 05017.0009.01	máximo 9 polos	192	234	95	76	223	180	0,409	12
	QDS-LE12	Branca 05129.0012.01	máximo 12 polos	203	297	98	75	277	181	0,608	10
	QDS-LE12	Fumê 05129.0012.02									
	QDS-LE18	Branca 05129.0018.01	máximo 18 polos	239	414	97	74	386	239	1,166	06
	QDS-LE18	Fumê 05129.0018.02									
	QDS-N18**	Branca 05017.0018.01		202	389	97	76	380	190	0,714	06

QUADROS DE EMBUTIR - PORTA LATERAL

	MODELO	CÓDIGO	NÚMERO DE POLOS	A	B	C	D	E	F	PESO (KG)	CAIXA COLETIVA
	QDS-N12	Branca 05017.0112.01	máximo 12 polos	233	320	102	72	276	210	0,656	04
	QDS-N24	Branca 05017.0124.01	máximo 24 polos	377	320	104	73	276	353	0,656	06
	QDS-24	Branca 05129.0124.01	máximo 24 polos	308	316	110	75	300	290	1,306	05
	QDS-36	Branca 05129.0136.01	máximo 36 polos	319	428	108	75	408	290	1,490	05

** A fixação dos barramentos Neutro/Terra deverá ser feita com o suporte barramento neutro/terra para fixação em trilho DIN

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

QUADROS DE EMBUTIR BASE E TAMPA

Bases

MODELO	CÓDIGO	NÚMERO DE POLOS	D	E	F	PESO (KG)	CAIXA MASTER
QDS-N09**	Branca 05017.1009.01	máximo 9 polos	76	224	179	0,210	16
QDS-N18**	Branca 05017.1018.01	máximo 18 polos	76	380	190	0,358	8
QDS-N12	Cinza 05017.1012.01	máximo 12 polos	72	276	209	0,292	7
QDS-N24	Cinza 05017.1024.01	máximo 24 polos	72	276	353	0,545	10


Tampas

MODELO	CÓDIGO	NÚMERO DE POLOS	A	B	PESO (KG)	CAIXA MASTER
QDS-N09**	Branca 05017.3009.01	máximo 9 polos	192	232	0,203	33
QDS-N18**	Branca 05017.3018.01	máximo 18 polos	203	388	0,366	16
QDS-N12	Branca 05017.3112.01	máximo 12 polos	234	320	0,338	17
QDS-N24	Branca 05017.3124.01	máximo 24 polos	375	319	0,589	23


** A fixação dos barramentos Neutro/Terra deverá ser feita com o suporte barramento neutro/terra para fixação em trilho DIN

MODELOS


Modelos de Sobrepor QDS-M02 e Modelo QDS-M04

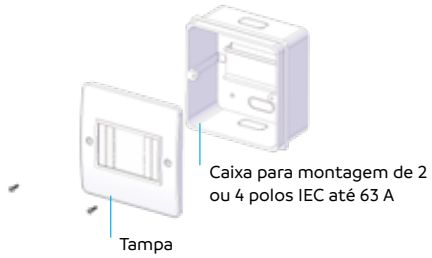


Modelos de Sobrepor QDS-N04, QDS-N09 e QDS-N18

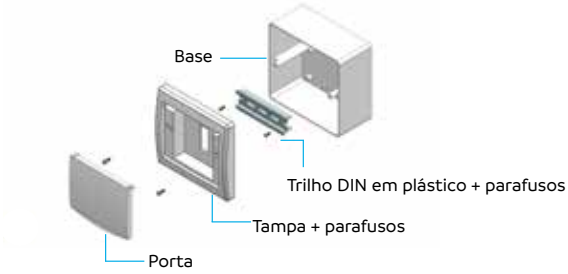


Modelos de Embutir QDS-LE04, QDS-LE08 e QDS-LE12

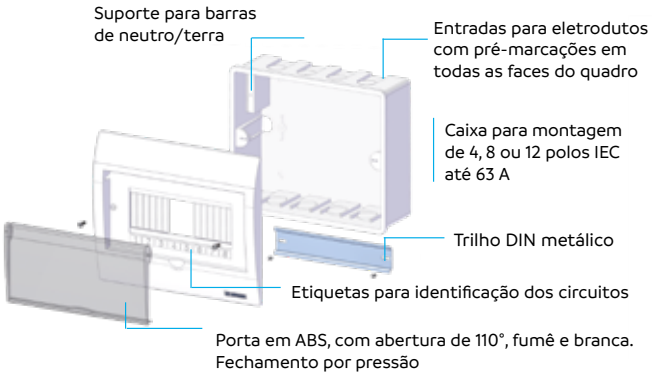


Modelos de Embutir QDS-LE18

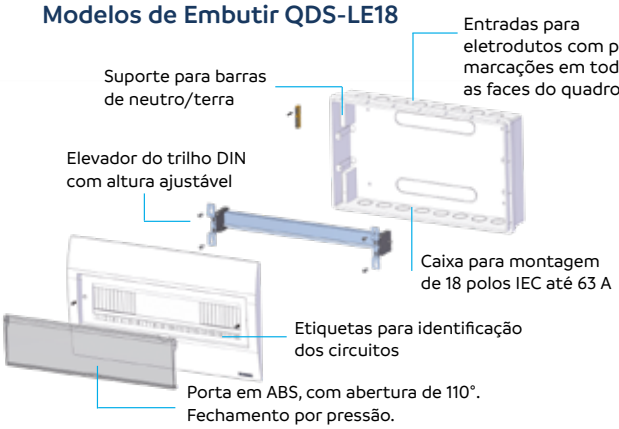


Modelos de Embutir QDS-N 9 e 18

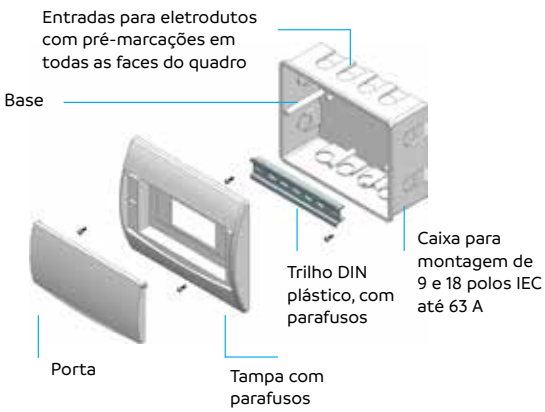


Modelos de Embutir QDS-N12

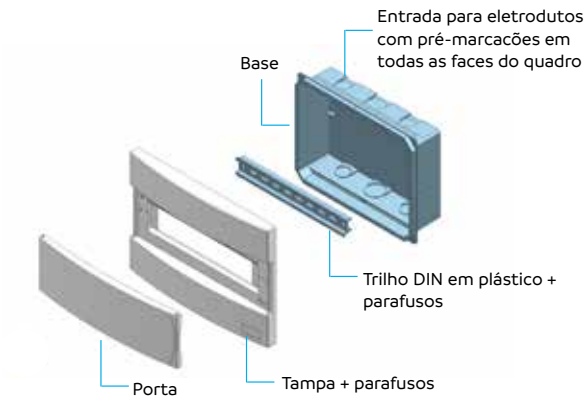

Modelos de Embutir QDS-24 a 36 - Porta Lateral

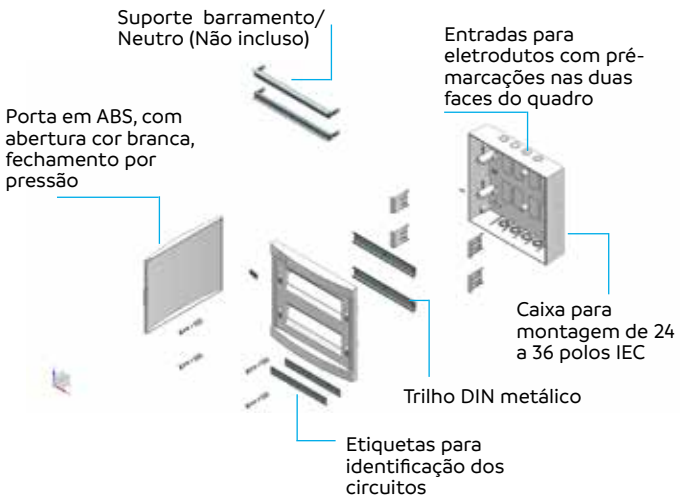


Modelos de Embutir QDS-N24 - Porta Lateral

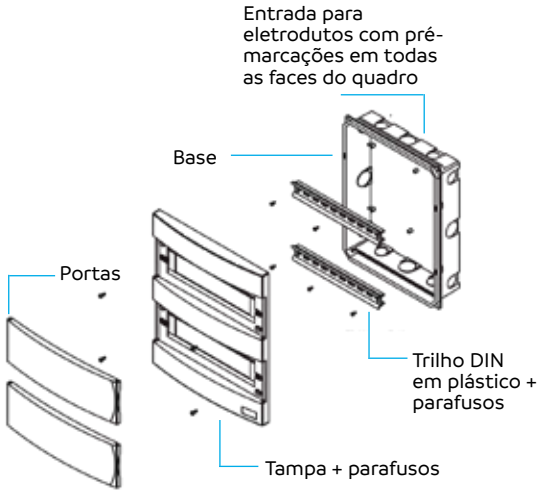

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO VDI




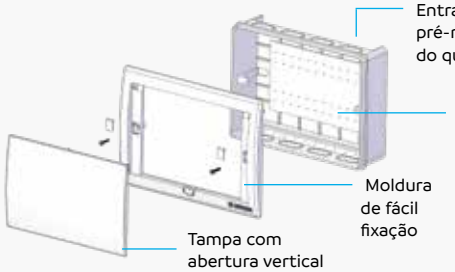

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Ideal para organização de cabeamentos das instalações de sistemas de interfonia, internet e televisores de ambientes residenciais e comerciais
- Fabricados em termoplástico de alta resistência, auto-extinguível, ABS
- Produto na cor branca, discreto e compatível com todos os ambientes
- Montagem de embutir
- Grau de proteção IP40

DIMENSIONAIS (mm)

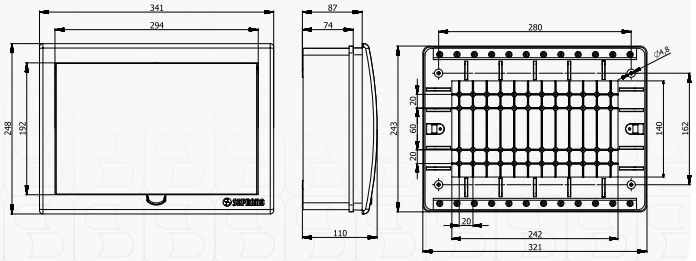


CÓDIGO


MODELO	CÓDIGO	CAIXA MASTER
Quadro Distribuição Embutir VDI	05129.4030.01	06

ACESSÓRIOS PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO


Acessórios opcionais: Barramento neutro/terra, barramento fase e tampa para barramento tipo pente fase:



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FUROS	QUADRO SOPRANO	DIMENSÕES (mm)	CAIXA COLETIVA
Barramento 2 furos de 6mm + 2 furos de 5mm	05137.6001.04	04	4, 8, 12, 18, 24, 36	36 x 6 x 9	50
Barramento 2 furos de 6mm + 4 furos de 5mm	05137.6001.06	06		48 x 6 x 9	50
Barramento 2 furos de 6mm + 6 furos de 5mm	05137.6001.08	08	12, 18, 24, 36	62 x 6 x 9	20
Barramento 2 furos de 6mm + 10 furos de 5mm	05137.6001.12	12		91 x 6 x 9	20
Barramento 2 furos de 6mm + 16 furos de 5mm	05137.6001.18	18		132 x 6 x 9	20



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FUROS	CAIXA COLETIVA
Barramento Neutro 2+2 Furos p/ Fixação em Trilho DIN (Azul)	05137.6025.04	04	50
Barramento Neutro 2+4 Furos p/ Fixação em Trilho DIN (Azul)	05137.6025.06	06	50
Barramento Neutro 2+6 Furos p/ Fixação em Trilho DIN (Azul)	05137.6025.08	08	50
Barramento Neutro 2+10 Furos p/ Fixação em Trilho DIN (Azul)	05137.6025.12	12	20
Barramento Neutro 2 + 16 Furos p/ Fixação em Trilho DIN (Azul)	05137.6025.18	18	10
Barramento Terra 2+2 Furos p/ Fixação em Trilho DIN (Verde)	05137.6030.04	04	50
Barramento Terra 2+4 Furos p/ Fixação em Trilho DIN (Verde)	05137.6030.06	06	50
Barramento Terra 2+6 Furos p/ Fixação em Trilho DIN (Verde)	05137.6030.08	08	50
Barramento Terra 2+10 Furos p/ Fixação em Trilho DIN (Verde)	05137.6030.12	12	20
Barramento Terra 2+16 Furos p/ Fixação em Trilho DIN (Verde)	05137.6030.18	18	10



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº DE FASES	CORRENTE	COMPRIMENTO (mm)	QUANTIDADE DE DISJUNTORES	QUANTIDADE DE POLOS	CAIXA COLETIVA
Barramento Pente Fase	05137.0100.01	Monofásico	63A	1.000	54	54	10
	05137.0100.02	Bifásico			27		10
	05137.0100.03	Trifásico			18		10
	05137.0121.01	Monofásico		210	12	12	10
	05137.0121.02	Bifásico			6		10
	05137.0121.03	Trifásico			4		10
	05137.8100.01	Monofásico	80A	1.000	54	54	20
	05137.8100.02	Bifásico			27		10
	05137.8100.03	Trifásico			18		10
	05137.8121.01	Monofásico		210	12	12	20
	05137.8121.02	Bifásico			6		10
	05137.8121.03	Trifásico			4		10



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	MODELO	CAIXA COLETIVA
Tampa Final 1 polo barramento pente fase	05137.0002.01	Monofásico	100
Tampa Final 2 polos barramento pente fase	05137.0002.02	Bifásico	100
Tampa Final 3 polos barramento pente fase	05137.0002.03	Trifásico	100
Isolador para Pente Fase	05137.0003.01	Monopolar, Bipolar e Tripolar	10

Conector genérico para disjuntor 6-25mm²



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CAIXA COLETIVA
Conector genérico frontal para disjuntor	05136.0001.01	20
Conector genérico lateral para disjuntor	05136.0002.01	20

Acessórios para Quadros de Embutir 24 e 36 polos




DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QUANTIDADE MÁXIMA DE BARRAMENTOS	CAIXA COLETIVA
Suporte Barramento Neutro 24P	05129.4024.01	até 6 barramentos de 4 furos	10
Suporte Barramento Neutro 36P	05129.4036.01	até 10 barramentos de 4 furos	10



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DIMENSIONAL (C X A X L) mm	CAIXA COLETIVA
Obturador plástico 6 polos	05137.0020.01	108 x 52 x 16	10

Acessórios para Quadros - Base Polar



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CAIXA COLETIVA
Trilho DIN Quadro Polar	05417.0001.01	370
Suporte Barramento Polar 12 Polos	05129.4012.02	600
Suporte Barramento Polar 24 Polos	05129.4024.02	250


CAIXA DE PROTEÇÃO INSTALLBOX



CÓDIGO

MODELO	CÓDIGO	CAIXA COLETIVA
Caixa de Proteção C/Tom 20A e Disj. Bip. C20A	05060.2020.20	05
Caixa de Proteção C/Tom 20A e Disj. Bip. C16A	05060.2020.16	05
Caixa de Proteção C/Tom 20A e Disj. Mono. C20A	05060.1020.20	05
Caixa de Proteção C/Tom 20A e Disj. Mono. C16A	05060.1020.16	05
Caixa de Proteção C/Tomada 2P+T - 20A	05060.0020.01	05

DIMENSIONAIS (mm)

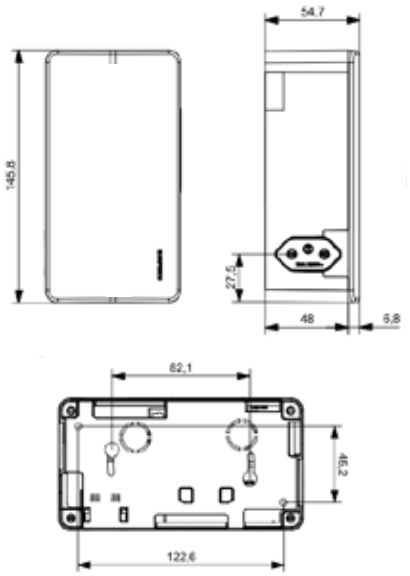

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Projetada para proteger os equipamentos elétricos contra sobrecarga e curto-circuito de forma prática, sem quebras de paredes ou reformas desnecessárias;
- A caixa de proteção Installbox, possui uma tomada 20A disponível em cinco modelos (sem disjuntor, com disjuntor monopolar 16A, com disjuntor monopolar 20A, com disjuntor bipolar 16A ou com disjuntor bipolar 20A) contribuindo para melhorar a experiência em instalações elétricas; e possui espaço para um disjuntor DIN monopolar ou bipolar.
- Pode ser utilizada em ambientes residenciais (ar-condicionado, máquinas de lavar e demais eletrodomésticos em geral), comerciais (computadores, impressoras, bebedouros, entre outros) e industriais (ventiladores, ar-condicionado e máquinas industriais).
- Possui entradas para canaletas e eletrodutos com compatibilidade para aparafusar em caixas de embutir 4x2" e também acabamento brilhante para facilitar a limpeza.