


TERMINAIS TUBULARES

Mais durabilidade e praticidade para seu projeto elétrico.



DIMENSIONAIS (mm)

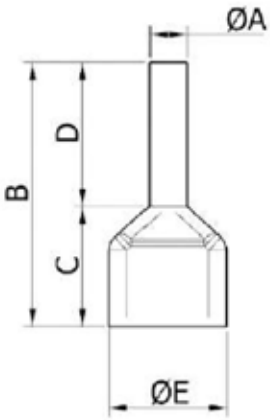

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Matéria-prima: Cobre eletrolítico, isolação em termoplástico auto-extinguível
- Tensão máxima: 750V
- Temperatura máxima: 150°C
- Norma:DIN 46228-4:1990-09
- Uso em quadros elétricos, disjuntores, motores, máquinas, painéis elétricos, entre outras conexões elétricas

CÓDIGOS E DIMENSIONAIS (mm)

Venda somente em embalagem com cem peças

MODELO	CÓDIGO	COR	CORRENTE MÁXIMA	A	B	C	D	E	CAIXA COLETIVA
0,75 mm²	Simples | 05124.1007.71	Cinza	12A	1,6	14,8	5,5	8,0	2,8	5000
	Duplo | 05124.2007.71			2,1	14,7	6,5	8,0	5,5	3000
1 mm²	Simples | 05124.1010.31	Vermelho	17A	1,8	14,6	6,4	8,0	3,0	5000
	Duplo | 05124.2010.31			2,3	15,1	7,1	8,0	5,5	3000
1,5 mm²	Simples | 05124.1015.01	Preto	18A	2,1	14,6	6,4	8,0	3,0	4000
	Duplo | 05124.2015.01			2,6	15,5	7,2	8,0	6,4	2000
2,5 mm²	Simples | 05124.1025.41	Azul	30A	2,6	15,2	7,0	8,0	4,0	3000
	Duplo | 05124.2025.41			3,3	18,5	8,5	8,0	8,0	1500
4mm²	Simples | 05124.1040.71	Cinza	35A	3,2	16,5	7,5	9,0	4,4	2000
	Duplo | 05124.2040.71			4,2	23,1	11,1	12,0	8,8	1000
6mm²	Simples | 05124.1060.21	Amarelo	50A	3,9	20,0	8,0	12,0	6,3	1500
	Duplo | 05124.2060.21			5,3	26,1	12,1	14,0	9,5	800
10mm²	Simples | 05124.1100.31	Vermelho	70A	4,9	21,5	9,5	12,0	7,6	1000
	Duplo | 05124.2100.31			6,9	26,6	12,0	14,0	14,0	400
16mm²	Simples | 05124.1160.41	Azul	95A	6,2	22,2	10,2	12,0	8,8	600
	Duplo | 05124.2160.41			8,7	26,6	12,0	14,0	14,0	200
25mm²	Simples | 05124.1250.21	Amarelo	125A	7,9	29,0	13,0	16,0	11,2	300
35mm²	Simples | 05124.1350.31	Vermelho	170A	8,7	30,0	14,0	16,0	12,7	200