SOPRANO
A vida é melhor para quem confia

MANUAL

Acionador Aproximação da Mão M-201



1. Instrutura Geral



Lâmpada ind. (vermelha, azul)

Inicializador Receptor




Regulador de distância Da detecção

Tomada de fiação

2. Características Gerais

- Projeto de indução sem contato, a porta pode ser aberta de forma fácil e sem obstrução.
- A distância de acionamento é ajustável de 1 a 15 cm, podendo ser definida de acordo com a ocasião real.
- Projeto de baixo consumo de energia, com vida útil mais longa.
- Com tubos infravermelhos de alta sensibilidade, resposta rápida para abertura de porta.
- Instalação com parafuso escondido, visual limpo.
- Com saída de sinal de contato seco, fácil de conectar com vários equipamentos sincronizados.
- Acionamento com indicador luminoso.
- Fonte de alimentação: 12 a 36V CC/CA

3. Diagrama de ligação elétrica

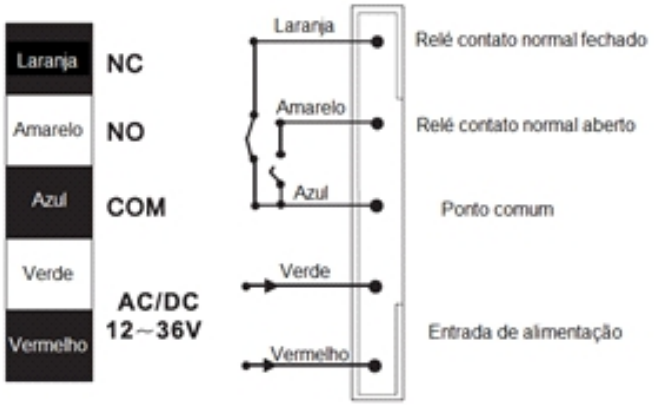

4. Partes

- Sensor principal
- Parafuso de fixação
- Cabo de tomada 5P
- Instruções de operação

4. Principais parâmetros técnicos

Fonte de alimentação:	CA/CC 12 a 36V
Parâmetro estático:	(CC12V) 22mA
Corrente de ação:	(CC12V) 55mA
Distância de transmissão:	1 a 15 cm, ajustável
Frequência de operação:	38 kHZ
Temperatura do ambiente de operação:	-20 "C a 45"C
Dimensão:	113 mm (C) x 63 mm (L) x 20 mm
Fixação:	Fixado com parafuso oculto
Peso total:	108 g

SOPRANO
A vida é melhor para quem confia